

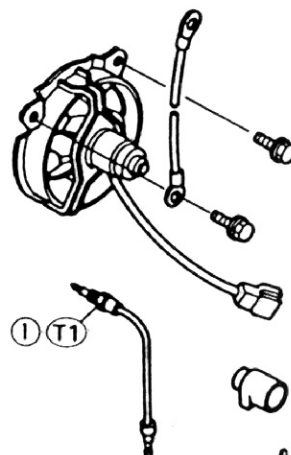
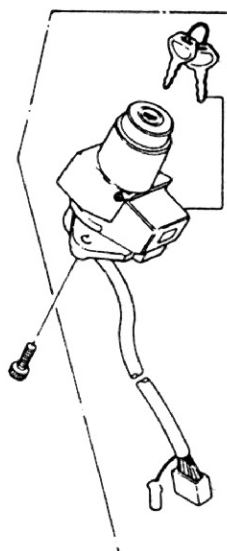
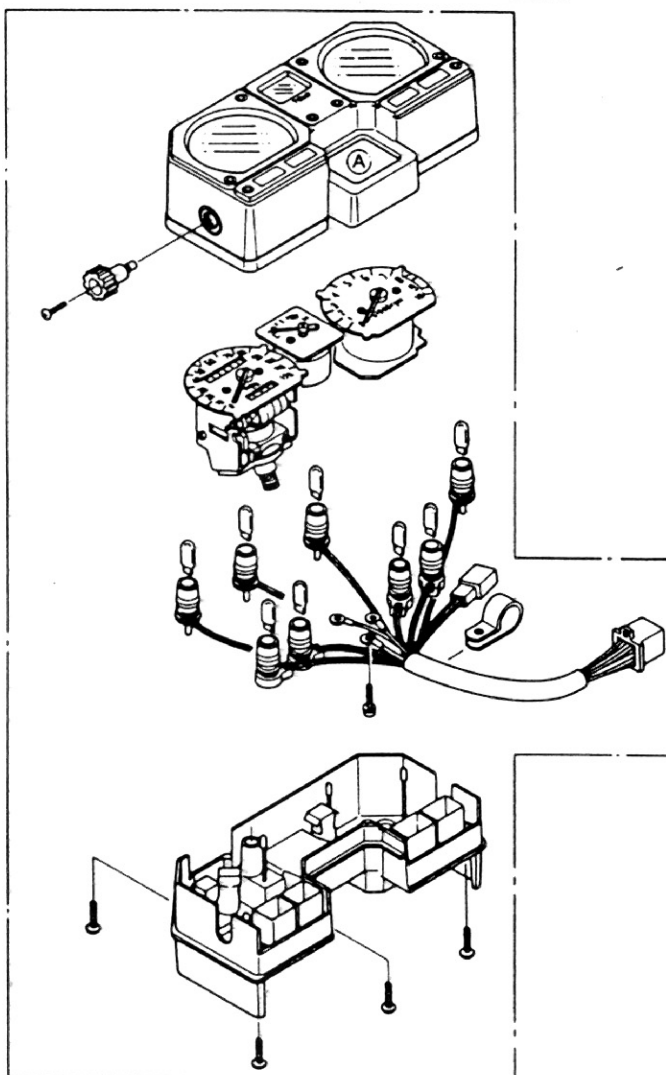




Explosionszeichnungen



1. Gebläseschalter
 2. Wassertemperaturgeber
 LG: Dichtmasse auf Gewinde auftragen
 T1: 7,4 Nm (0,75 kpm)
 T2: 15 Nm (1,5 kpm)